



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Универсальная садовая тачка, артикул номер \_\_\_\_\_ соответствует ТУ \_\_\_\_\_ и признана годной к эксплуатации.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_ г.      Дата выпуска \_\_\_\_\_



« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_ г.      Дата продажи \_\_\_\_\_



УНИВЕРСАЛЬНАЯ САДОВАЯ ТАЧКА  
ТС-2-260, ТС-2-400  
ТС-3-260, ТС-3-400



ПАСПОРТ



### НАЗНАЧЕНИЕ


Тачки строительные ТС-2 и ТС-3 предназначены для транспортировки сыпучих и жидких грузов на производстве и в быту. Оборудованы бескамерным или камерным надувным колесом и пластиковыми ручками. Имеет износостойкое порошковое покрытие.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузовая ёмкость  
Габаритный размер

55л./160 кг.  
1310x600x580 мм

### СУЩЕСТВУЮЩИЕ МОДИФИКАЦИИ

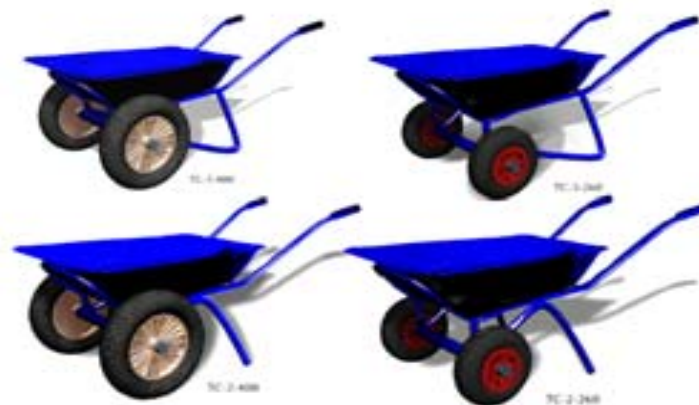

Модели отличаются формой опорных ног и размером колёс.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тачка предназначена для работы при температуре от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ . в начале работы проверить затяжку болтов и винтов. Не реже одного раза в 6 месяцев проверять наличие смазки на втулках колеса, и при необходимости производить смазку консистентной смазкой (солидол или другой равноценной). Периодически проверять давление в шине, которое должно находиться в пределах 1,8 - 2,0 атм.

Хранение тачки рекомендуется производить в сухом помещении при температуре от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течении 12 месяцев со дня продажи; при условии выполнения требований технического обслуживания и отсутствия следов механических повреждений.

Без отметки в инструкции даты продажи и штампа торговой организации претензии не принимаются.